

Камеры порошковой окраски SPK с патронными фильтрами для рекуперации порошковой краски не требуют дорогих воздухопроводов или взрывобезопасной вентиляции. Весь воздух, содержащий рекуperiруемый избыточный порошок, проходит через патронные фильтры, очищается и возвращается в рабочее помещение.

Полуавтоматическая система очистки, управляемая оператором, позволяет продлить срок службы патронных фильтров.


Для поддержания постоянного расхода вытяжного блока используется частотное управление, что обеспечивает стабильное удержание порошково-воздушной смеси в объеме камеры порошковой окраски.

Кроме того контролируется состояние фильтров и необходимость запуска режима очистки.

- Корпус из нержавеющей стали, обеспечивающий долговечность и легкость очистки оборудования
- Электрический щит управления и стойка оператора
- Вох и Вох L с виброситом для использования порошка одного цвета, встроенный в корпус окрасочной камеры
- Частотное управление для поддержания стабильной производительности вытяжки
- Контроль загрязнения фильтров
- Флуоресцентная лампа на потолке камеры
- Соединения для подключения ручного окрасочного пистолета
- Простота монтажа. Требуется только подключение электропитания и сжатого воздуха
- Низкий уровень шума при эксплуатации

Камера может использоваться:


- 1** для работы с порошковыми красками разных цветов с рекуперацией
при замене откатного блока фильтров
- 2** для работы с порошковыми красками разных цветов без рекуперации
необходимость в замене фильтров и бункера подачи отсутствует
- 3** для работы с порошковыми красками одного цвета
с просеиванием и рекуперацией

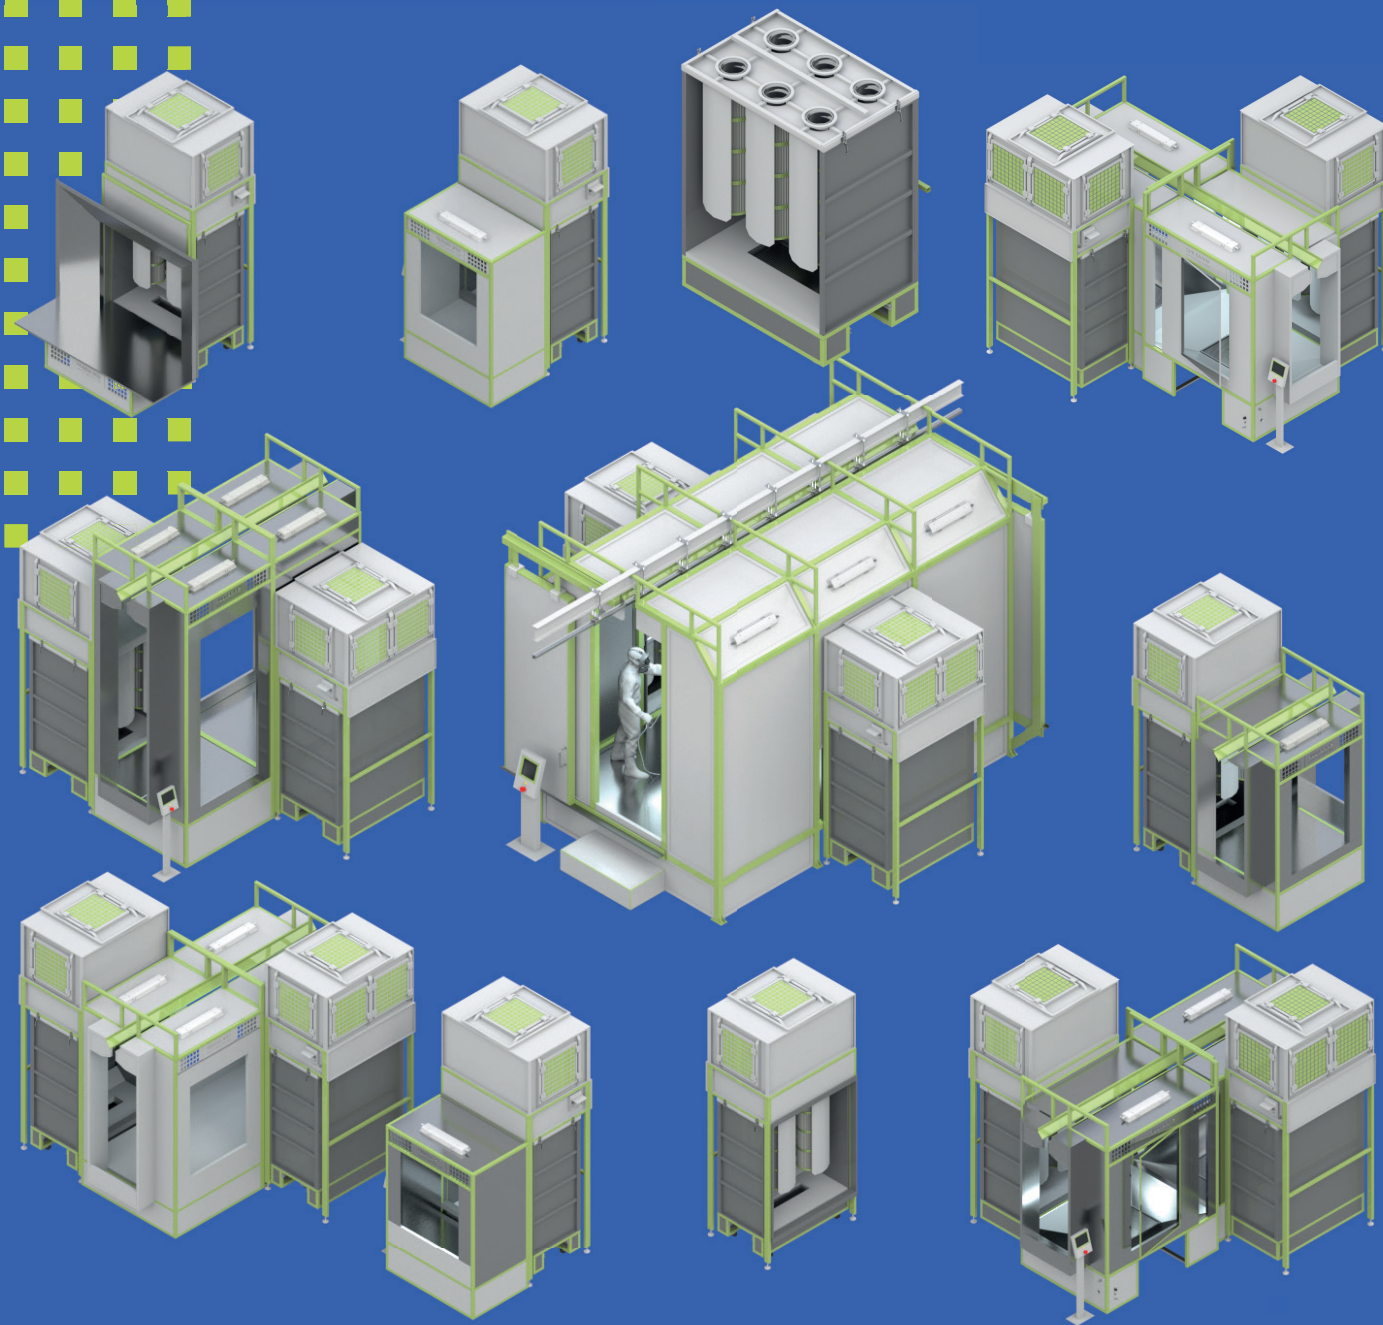


Камеры порошковой окраски

-  620075, Россия, г. Екатеринбург ул. Малышева, 51 БЦ «Высоцкий», 30 этаж
-  +7 (343) 351-70-54 +7 (800) 500-31-68
-  info@ur-spk.ru
-  ur-spk.ru




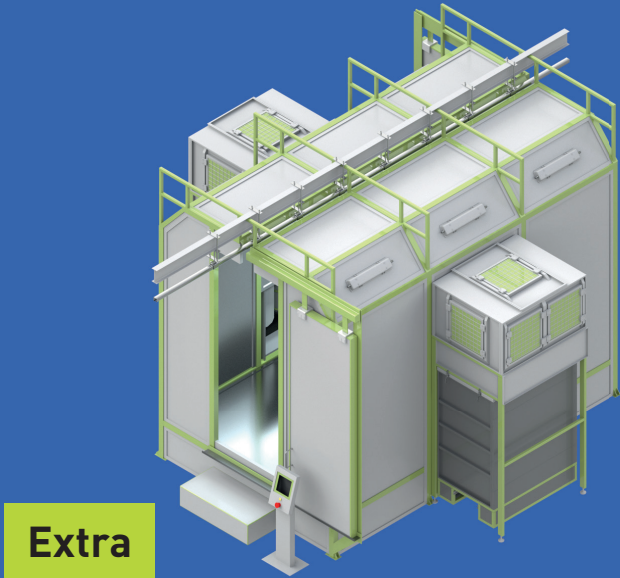


Extra

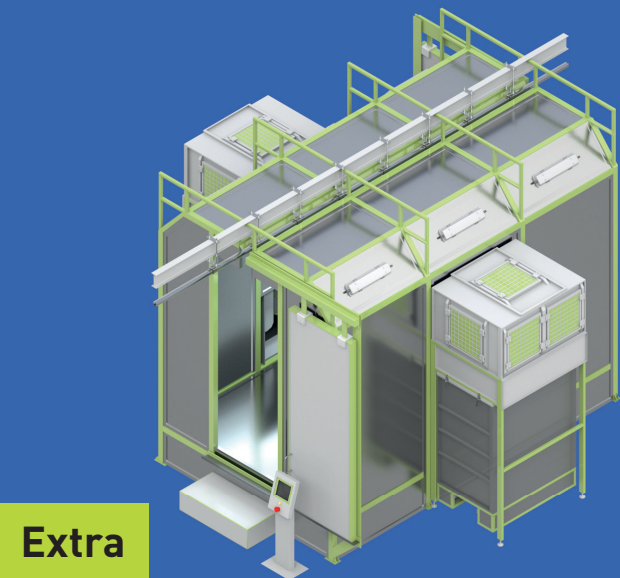


Extra

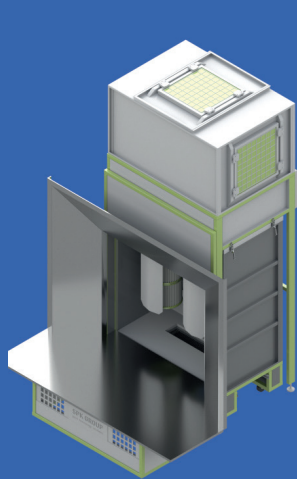

Air+

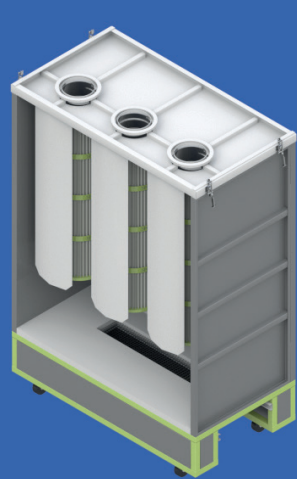


BaseFilter

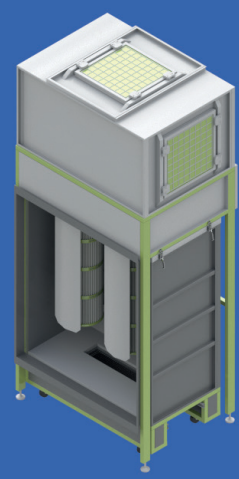


LabStand




LabFilter

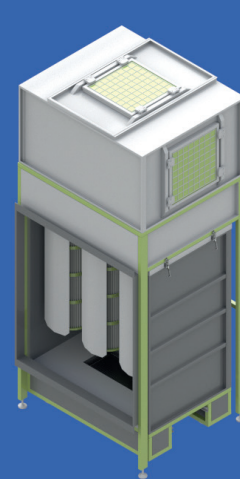


MaxStand

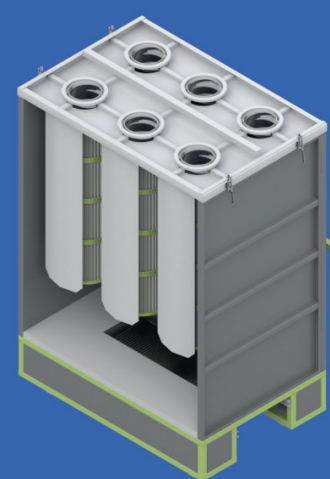

MaxFilter

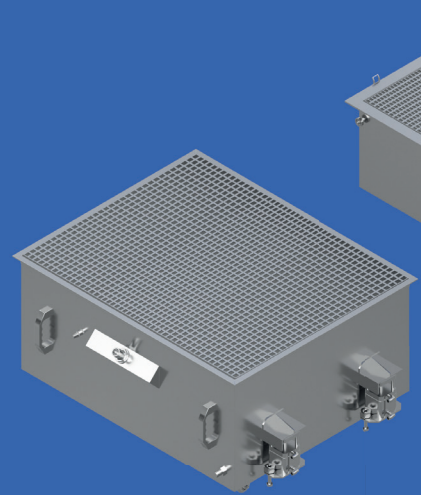

Box L

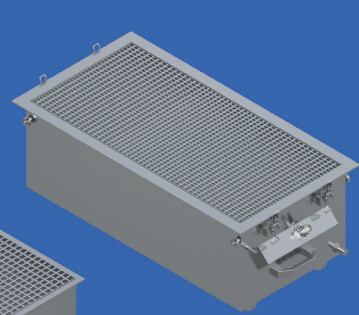

Box

Base

Корпус из крашенной стали

Base+

Корпус из нержавеющей стали

Для ручной окраски изделий
Габарит окрашиваемых изделий (В x Ш x Д) **1400 x 600 x ∞ мм**
Энергопотребление **2 * 2,2 кВт**
Вытяжка **11 200 м³/ч**
Вес **1 600 кг**
Сжатый воздух **70 м³/ч**

Comby

Корпус из крашенной стали

Comby+

Корпус из нержавеющей стали

Для ручной и автоматической окраски изделий
Габарит окрашиваемых изделий (В x Ш x Д) **1400 x 600 x ∞ мм**
Энергопотребление **2 * 2,2 кВт**
Вытяжка **11 200 м³/ч**
Вес **1 600 кг**
Сжатый воздух **70 м³/ч**

Max

Корпус из крашенной стали

Max+

Корпус из нержавеющей стали

Для ручной окраски изделий
Габарит окрашиваемых изделий (В x Ш x Д) **2200 x 800 x ∞ мм**
Энергопотребление **2 * 7,5 кВт**
Вытяжка **24 480 м³/ч**
Вес **2 500 кг**
Сжатый воздух **70 м³/ч**


Extra

Корпус из крашенной стали


Extra+

Корпус из нержавеющей стали


Для ручной окраски изделий
Для крупногабаритных изделий
Энергопотребление **от 2,2 кВт**
Вытяжка **от 5 600 м³/ч**
Вес уточняется при проектировании
Сжатый воздух **от 35 м³/ч**

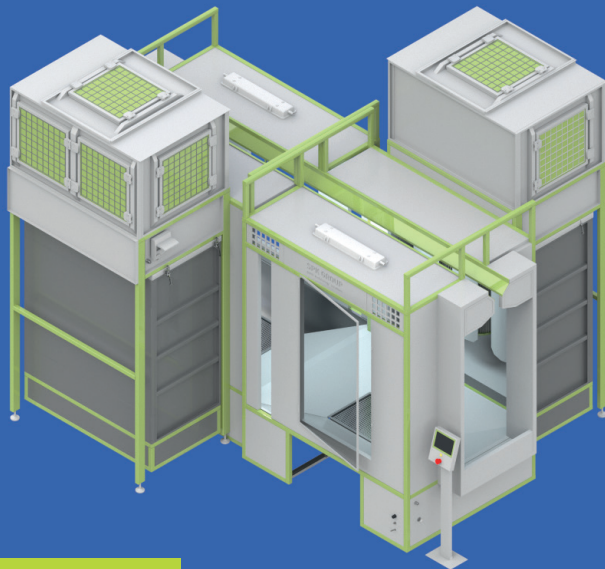


Comby+

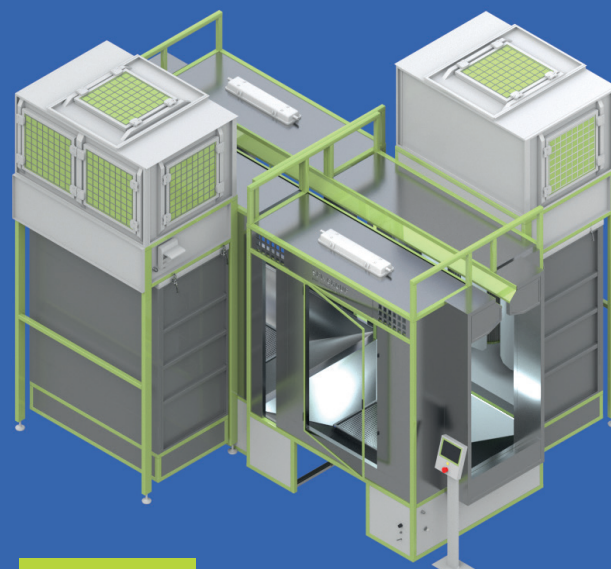


Comby

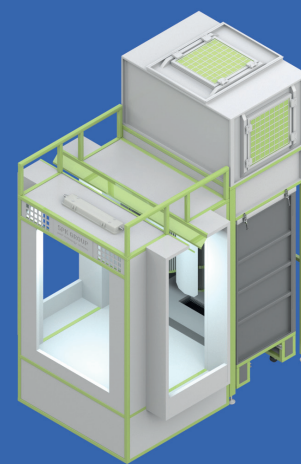

Lab+

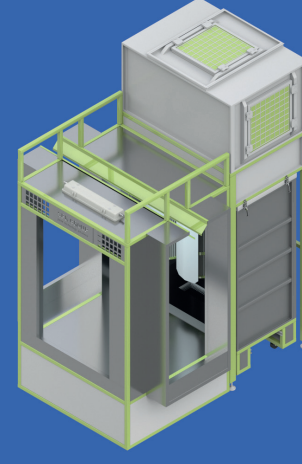

Lab

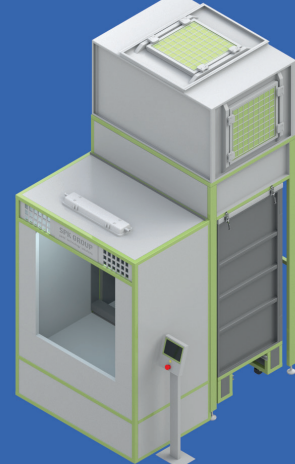

One



One+

One

Корпус из крашенной стали

One+

Корпус из нержавеющей стали

Для ручной окраски изделий
Габарит окрашиваемых изделий (В x Ш x Д) **1400 x 600 x ∞ мм**
Энергопотребление **2,2 кВт**
Вытяжка **5 600 м³/ч**
Вес **1 600 кг**
Сжатый воздух **35 м³/ч**

BaseFilter

Блок фильтров для кабин Base и Base+, Air+, BaseStand

Air+

Корпус из нержавеющей стали

Для ручной окраски изделий
Габарит окрашиваемых изделий (В x Ш x Д) **1400 x 900 x ∞ мм**
Энергопотребление **2,2 кВт**
Вытяжка **5 600 м³/ч**
Вес **800 кг**
Сжатый воздух **35 м³/ч**

LabStand

вытяжной блок на 2 фильтра

LabFilter

Блок фильтров для кабин Lab и Lab+, LabStand

Для ручной окраски изделий
Энергопотребление **1,5 кВт**
Вытяжка **3000 м³/ч**
Вес **450 кг**
Сжатый воздух **25 м³/ч**

MaxStand

вытяжной блок на 6 фильтров

MaxFilter

Блок фильтров для кабин Max и Max+, MaxStand

Для ручной окраски изделий
Энергопотребление **7,5 кВт**
Вытяжка **12 240 м³/ч**
Вес **2 500 кг**
Сжатый воздух **35 м³/ч**

Lab

Корпус из крашенной стали

Lab+


Корпус из нержавеющей стали

Для ручной окраски изделий
Габарит окрашиваемых изделий (В x Ш x Д) **1000 x 700 x 500 мм**
Энергопотребление **1,5 кВт**
Вытяжка **3000 м³/ч**
Вес **450 кг**
Сжатый воздух **25 м³/ч**


Box

Box L


Для рекуперации порошковой краски
Позволяет просеивать порошковую краску и создавать псевдооживленный слой

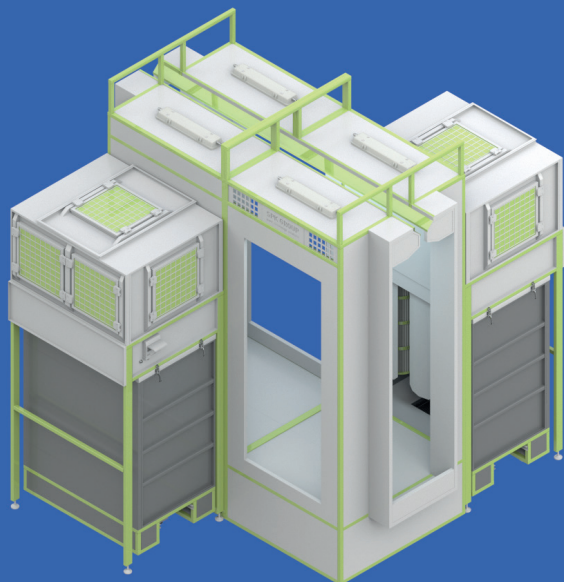


Max+

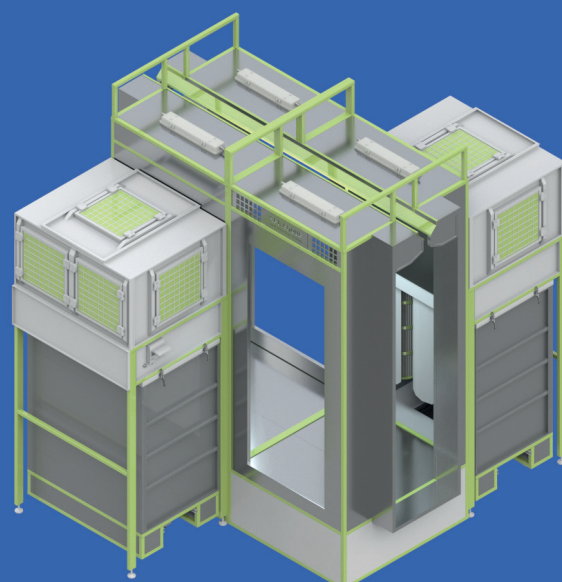

Max

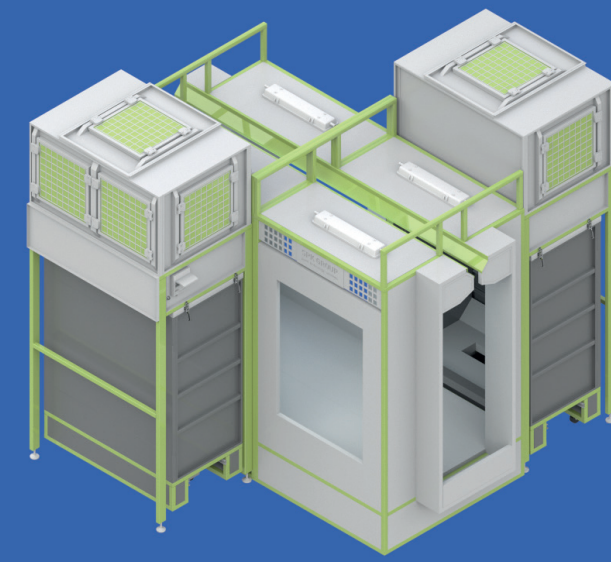

Base+

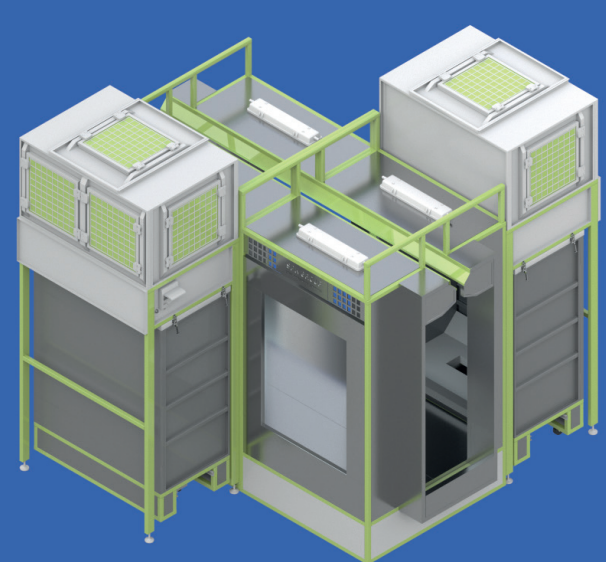

Base